

东莞市锦鑫精密模具有限公司（迁扩建）

建设项目竣工环境保护验收监测报告

HSJC（验字）20200709001

本电子文档仅供客户校对信息，
最终内容以正式稿为准！

项目名称：东莞市锦鑫精密模具有限公司（迁扩建）建设项目

建设单位：东莞市锦鑫精密模具有限公司



东莞市华溯检测技术有限公司

二〇二〇年七月

编制说明

- 1、 本报告为污染影响类建设项目竣工环境保护验收监测报告。
- 2、 本报告仅对采样分析结果负责。
- 3、 本报告涂改无效。
- 4、 本报告无复核、审核、签发签字无效。
- 5、 本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 6、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、 本报告 9.3 章节中数据引用我公司（HSJC20200709006）检测报告。

HSJC

建设单位：东莞市锦鑫精密模具有限公司

法人代表：陶丽红

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

法人代表：张志雄

项目负责人：庄佳喜

报告编写人：李诗娟

复核：黄俊能

审核：龚路

签发：郑世琪

签发日期：2020年07月09日

本电子文档仅供客户校对信息，
最终内容以正式稿为准！

HSJC

建设单位：东莞市锦鑫精密模具有限公司

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

电话：18681058982

电话：0769-27285578

传真：--

传真：0769-23116852

邮编：523000

邮编：523129

地址：广东省东莞市长安镇创盛路5号1号楼101室

地址：东莞市东城区牛山明新商业街六栋

目录

1 验收项目概况.....	1
2 验收依据.....	2
3 工程建设情况.....	3
3.1 地理位置及平面布置.....	3
3.2 建设内容.....	4
3.3 主要原辅材料.....	5
3.4 生产工艺.....	5
3.5 项目变动情况.....	5
4 环境保护设施.....	6
4.1 污染治理/处置设施.....	6
4.1.1 噪声.....	6
4.1.2 固体废物.....	6
5 审批部门审批决定.....	8
6 验收执行标准.....	8
7 验收监测内容.....	8
8 质量保证及质量控制.....	9
8.1 监测分析方法及监测仪器.....	9
8.2 人员资质.....	9
8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	9
9 验收监测结果.....	10
9.1 监测期间天气情况.....	10
9.2 生产工况.....	10
9.3 环境保护设施调试效果.....	10
9.3.1 污染物排放监测结果.....	10
10 环保检查结果.....	11
10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况.....	11
10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况.....	11
11 验收监测结论.....	11
11.1 噪声.....	11
11.2 固体废物.....	11

11.3 建议.....	11
12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表.....	12
附件 1 监测人员上岗证.....	13
附件 2 采样照片.....	14
附件 3 审批部门审批决定.....	15
附件 4 验收监测委托书.....	17
附件 5 情况说明.....	18

本电子文档仅供客户校对信息，
最终内容以正式稿为准！

HSJC

1 验收项目概况

东莞市锦鑫精密模具有限公司位于广东省东莞市长安镇创盛路 5 号 1 号楼 101 室（项目所在地中心卫星坐标：北纬 22°48'00.98"；东经 113°44'48.17"）。项目总投资 100 万元，占地面积 1350m²，建筑面积 3395m²，主要从事模具的加工生产，年加工生产 100 套。

建设单位于 2015 年 10 月 21 日填写了《东莞市锦鑫精密模具有限公司建设项目环境影响登记表》，并于 2015 年 10 月 21 日通过了东莞市环境保护局长安分局的审批同意建设，登记表编号：长安 2015-773。

现由于企业发展需要，建设单位进行迁改扩建，具体内容如下：

- 1、项目由“东莞市长安镇沙头南区合兴路 149 号 C 楼二楼”搬迁至“广东省东莞市长安镇创盛路 5 号 1 号楼 101 室”；
- 2、项目增加了慢走丝、铣床等一批设备；
- 3、项目取消五金件的生产；增加模具的生产。

项目迁改扩建后规划总投资 100 万元，其中环保投资 3 万元，实际总投资 90 万元，其中环保投资 3 万元。占地面积 1350m²，建筑面积 3395m²，主要从事模具的加工生产，设计年产模具 100 套，实际年产模具 90 套。

《东莞市锦鑫精密模具有限公司（迁扩建）建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019 年 11 月 1 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号：东环建（2019）22197 号。

受建设单位东莞市锦鑫精密模具有限公司委托，我司对该迁扩建项目进行竣工环境保护验收监测。2020 年 7 月 1 日，我公司组织技术人员到现场进行勘察，收集资料，对该迁扩建项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设情况、环境保护管理、应急处置等方面进行了现场检查，依据相关规定编制了关于《东莞市锦鑫精密模具有限公司（迁扩建）建设项目环境影响报告表》验收监测方案，于 2020 年 7 月 2 日~3 日开展验收监测工作，在此基础上编写本验收监测报告。

2 验收依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》；
- (2) 中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11 月 29 日，中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017 年 7 月 16 日；
- (3) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号；
- (4) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告 2018 年 第 9 号；
- (5) 广东省环境保护厅，关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函，粤环函〔2017〕1945 号；
- (6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修正）；
- (7) 东莞市新腾环保科技有限公司，《东莞市锦鑫精密模具有限公司（迁扩建）建设项目环境影响报告表》，2019 年 08 月；
- (8) 东莞市生态环境局，关于《东莞市锦鑫精密模具有限公司（迁扩建）建设项目环境影响报告表》的批复，批文号：东环建〔2019〕22197 号，2019 年 11 月 1 日；
- (9) 东莞市锦鑫精密模具有限公司与验收相关的其他资料。

HSJC


3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

东莞市锦鑫精密模具有限公司位于广东省东莞市长安镇创盛路 5 号 1 号楼 101 室（地理坐标：N22°48'00.98"，E113°44'48.17"），地理位置见图 3-1，厂区平面布置及监测点位图见图 3-2。



图 3-1 厂区地理位置图（比例尺 1:80000）

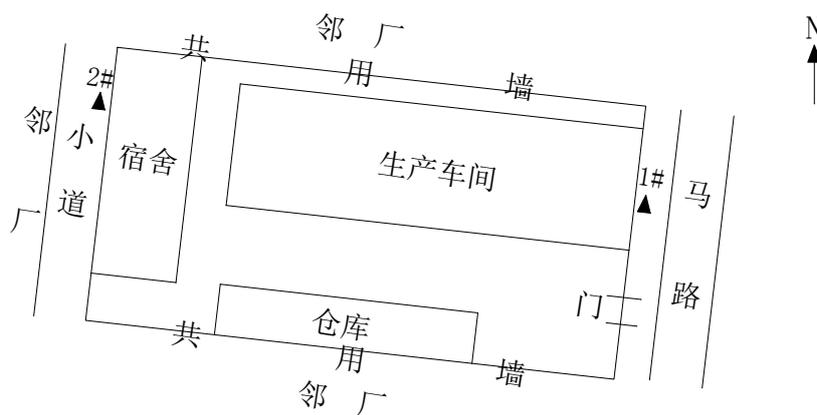

注：▲噪声监测点

图 3-2 厂区平面布置及监测点位

3.2 建设内容

东莞市锦鑫精密模具有限公司位于广东省东莞市长安镇创盛路 5 号 1 号楼 101 室。项目总投资 100 万元，占地面积 1350m²，建筑面积 3395m²，主要从事模具的加工生产，年加工生产 100 套。

建设单位于 2015 年 10 月 21 日填写了《东莞市锦鑫精密模具有限公司建设项目环境影响登记表》，并于 2015 年 10 月 21 日通过了东莞市环境保护局长安分局的审批同意建设，登记表编号：长安 2015-773。

现由于企业发展需要，建设单位进行迁改扩建，具体内容如下：

1、项目由“东莞市长安镇沙头南区合兴路 149 号 C 楼二楼”搬迁至“广东省东莞市长安镇创盛路 5 号 1 号楼 101 室”；

2、项目增加了慢走丝、铣床等一批设备；

3、项目取消五金件的生产；增加模具的生产。

项目迁改扩建后规划总投资 100 万元，其中环保投资 3 万元，实际总投资 90 万元，其中环保投资 3 万元。占地面积 1350m²，建筑面积 3395m²，主要从事模具的加工生产，设计年产模具 100 套，实际年产模具 90 套。

迁扩建前项目共有员工 5 人，迁扩建后项目共有员工 50 人，在项目内住宿，不在项目内就餐，年工作日 300 天，每天一班，每班工作 8 小时。

环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对比一览表见表 3-1。

表 3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对比一览表

序号	生产设备	环评数量	本期验收数量	待验收数量	所在工序
1	CNC 机	10 台	7 台	3 台	机加工
2	火花机	16 台	13 台	3 台	
3	磨床	25 台	19 台	6 台	
4	慢走丝	4 台	2 台	2 台	
5	快走丝	4 台	0	4 台	
6	铣床	4 台	0	4 台	
7	空压机	4 台	4 台	0	辅助设备

3.3 主要原辅材料

项目主要原辅材料见表3-2。

表 3-2 项目主要原辅材料一览表

序号	名称	迁扩建前环评设计 年用量 (吨)	迁扩建后环评设计 年用量 (吨)	本期验收年用量	备注
1	钢材	200	5	4.5	外购
2	铜	50	0	0	
3	铝	50	0	0	
4	切削液	0	0.22	0.20	
5	火花油	0	0.22	0.20	

3.4 生产工艺

项目生产工艺及产污环节流程图：




图 3-3 项目生产工艺及产污环节流程图

污染物标识符号：S 为固体废物；N 为噪声；G 为废气。

工艺说明：

机加工：项目使用 CNC 机、火花机等设备对外购回厂的钢材进行机制加工，加工过程中 CNC 机使用切削液对设备进行润滑，该工序产生金属边角料、金属碎屑、切削液罐、火花油罐、废切削液、废火花油和噪声。

包装出货：对产品进行简单包装后即可出货，该工序产生少量废包装材料。

说明：建设方申报及现场勘察，本项目生产过程中项目不涉及酸洗、磷化、丝印、喷漆、电镀等处理等工艺。若更改生产工艺，需另行向环保部门申报。

3.5 项目变动情况

根据环评及批复阶段报批的生产设备与实际使用的生产设备见对比一览表（表 3-1）可知，该项目环评申报 CNC 机 10 台，实际投产 7 台；火花机环评申报 16 台，实际投产 13 台；磨床环评申报 25 台，实际投产 19 台；慢走丝环评申报 4 台，实际投产 2 台；快走丝、铣床未投产。

4 环境保护设施

4.1 污染治理/处置设施

4.1.1 噪声

项目噪声主要来源于普通加工机械、空压机、通风机等生产设备运行时产生的噪声。

该项目通过选用低噪声设备，加强日常维护，合理布置高噪声设备等以衰减噪声。

4.1.2 固体废物

该项目产生的固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物、原料罐。

①生活垃圾：交由环卫部门运走处理。

②一般工业固体废物：项目生产过程中产生的金属边角料、金属碎屑和废包装材料，经收集后交专业公司回收处理。

③危险废物：项目机加工过程产生的废切削液、废火花油、含油废物，交由有相关资质单位回收处理。

④原料罐：项目原料使用过程中产生的切削液罐和火花油罐，交供应商回收利用。

综上所述，各污染物及其排放情况见表 4-1。

表 4-1 污染防治措施及“三同时”落实情况一览表

内容 类型	排放源	污染物名称	环评及批复要求	防治措施	污染物排放方式 及去向	相符性
噪声	普通加工机械、 空压机、通风机等	噪声	用低噪声设备，优化设备布局， 合理安排作业时间等治理措施	选用低噪声设备，加强日常维 护，合理布置高噪声设备	/	与环评及批复 要求一致
固体废物	员工生活	生活垃圾	交由环卫部门处理	交由环卫部门处理	交由环卫部门 处理	与环评及批复 要求一致
	生产过程	金属边角料、金 属碎屑和废包 装材料	交专业公司回收处理	交专业公司回收处理	交专业公司回收 处理	与环评及批复 要求一致
		切削液罐和火 花油罐	交供应商回收利用	交供应商回收利用	交供应商回收 利用	与环评及批复 要求一致
		废切削液、废火 花油、含油废物	交由有资质单位回收处理	交由有资质单位回收处理	交由有资质单位 回收处理	与环评及批复 要求一致

5 审批部门审批决定

东莞市生态环境局关于《东莞市锦鑫精密模具有限公司（迁扩建）建设项目环境影响报告表》的批复，批文号：东环建（2019）22197号，2019年11月1日，见附件3。

6 验收执行标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。厂界噪声执行标准见表6-1。

表 6-1 工业企业厂界环境噪声标准

验收项目	标准名称	类别	Leq (dB (A))
			昼间
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	2类	60

7 验收监测内容

具体监测内容见表7-1。

表 7-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目	监测点位	监测因子	监测频次	备注
厂界噪声	厂界外东 1m 处	连续等效声级 (Leq)	连续监测 2 天，每天 昼间监测 1 次。	南、北面厂 界为邻厂共 用墙，故未 监测
	厂界外西 1m 处			

8 质量保证及质量控制

验收监测在工况、生产负荷和污染治理设施负荷均稳定时进行。

8.1 监测分析方法及监测仪器

根据该项目验收执行标准要求的监测分析方法执行，见表 8-1。

表 8-1 监测分析方法及监测仪器

监测类别	监测项目	监测方法	使用仪器	检出限或范围
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	多功能声级计 AWA5688	28~133dB(A)

8.2 人员资质

此次验收参与监测人员：黎锐豪、李一民、杨宗良、吴志雄，人员上岗证见附件 1。

8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 合理布设监测点位，保证各监测点布设的科学性和可比性。
- (2) 噪声监测分析过程中，使用经计量部门检定的、并在有效使用期内的声级计；声级计在测量前后用标准声源在现场进行校准，其前后校准示值偏差不大于 0.5dB。声级计校准记录一览表见下表：

表 8-2 声级计校准记录一览表

监测日期	仪器型号	校准设备型号	校准器标准值 dB (A)	仪器示值		示值偏差 dB	测量前后允许示值偏差范围 dB	是否合格
				昼间	测量前			
2020.07.02	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	0.1	±0.5	合格
					测量后			
2020.07.03	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	0	±0.5	合格
					测量后			

9 验收监测结果

9.1 监测期间天气情况

监测期间天气情况见表 9-1。

表 9-1 监测期间天气情况一览表

采样日期	采样次数	天气状况	气温 (°C)	相对湿度 (%)	大气压 (kPa)	最大风速 (m/s)	风向
2020.07.02	昼间噪声	多云	30.6	64	100.6	3.1	东风
2020.07.03	昼间噪声	晴	27.9	68	100.6	1.6	东风

9.2 生产工况

监测期间，企业处于正常生产状态，项目现场监测期间运行工况用原辅材料用量核算法计算，见表9-2。

表 9-2 监测期间运行工况一览表

原辅材料名称	设计年用量	实际年用量	正常生产日用量	2020.07.02		2020.07.03		备注
				监测期间用量	生产负荷	监测期间用量	生产负荷	
钢材	5t	4.5t	15.0 kg	12.9 kg	86.0%	13.3 kg	88.7%	--

9.3 环境保护设施调试效果

9.3.1 污染物排放监测结果

9.3.1.1 厂界噪声

表 9-3 厂界噪声监测结果

监测项目及结果			单位: dB(A)		
编号	监测点位	监测时间	监测结果 (Leq)	标准值	达标情况
			昼间	昼间	
1#	厂界外东 1m 处	2020.07.02	59.1	60	达标
		2020.07.03	58.7	60	达标
2#	厂界外西 1m 处	2020.07.02	57.7	60	达标
		2020.07.03	57.5	60	达标

注：1、项目南、北面为邻厂共用墙，故未监测；
2、由于企业夜间不进行生产（企业已出具相关证明），故夜间噪声不进行监测；
3、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值；
4、本结果只对当时监测结果负责。

10 环保检查结果

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

项目基本执行了环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况

《东莞市锦鑫精密模具有限公司（迁扩建）建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019 年 11 月 1 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号：东环建〔2019〕22197 号。

11 验收监测结论

11.1 噪声

项目东、西面昼间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。

11.2 固体废物

- ①生活垃圾：交由环卫部门运走处理。
- ②一般工业固体废物：金属边角料、金属碎屑和废包装材料，交专业公司回收处理。
- ③危险废物：废切削液、废火花油、含油废物，交由有相关资质单位回收处理。
- ④原料罐：切削液罐和火花油罐，交供应商回收利用。

11.3 建议

- (1) 加强污染源治理设施管理，完善治理设施运行台账；
- (2) 加强环保管理人员培训，落实环境保护管理制度，并自觉接受环保部门的监督管理和监测；
- (3) 对高噪声设备保持有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，增加绿化面积；
- (4) 加强固体废物的规范化管理，按要求完善各污染物的标志。

12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位 (盖章): 东莞市华溯检测技术有限公司

填表人 (签字):

项目经办人 (签字):

建设项目	项目名称	东莞市锦鑫精密模具有限公司 (迁扩建) 建设项目				项目代码	无		建设地点	广东省东莞市长安镇创盛路 5 号 1 号楼 101 室			
	行业类别 (分类管理名录)	二十二、67_金属制品加工制造				建设性质	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 迁扩建 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 后环评						
	设计生产能力	年产模具 100 套				实际生产能力	年产模具 90 套		环评单位	东莞市新腾环保科技有限公司			
	环评文件审批机关	东莞市生态环境局				审批文号	东环建 (2019) 22197 号		环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	--				竣工日期	--		排污许可证申领时间	--			
	环保设施设计单位	--				环保设施施工单位	--		本工程排污许可证编号	--			
	验收监测 (调查) 报告编制单位	东莞市华溯检测技术有限公司				环保设施监测单位	东莞市华溯检测技术有限公司		验收时监测工况	86.0%~88.7%			
	投资总概算 (万元)	100				环保投资总概算 (万元)	3		所占比例 (%)	3.0			
	实际总投资 (万元)	90				实际环保投资 (万元)	3		所占比例 (%)	3.3			
	废水治理 (万元)	--	废气治理 (万元)	--	噪声治理 (万元)	--	固体废物治理 (万元)	--	绿化及生态 (万元)	--			
新增废水处理设施能力	--				新增废气处理设施能力	--		年平均工作时	2400h				
运营单位	东莞市锦鑫精密模具有限公司				运营单位社会统一信用代码 (或组织机构代码)	91441900MA4UHGYUXJ		验收时间	2020 年 07 月 02 日~03 日				
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度 (3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身削减量 (5)	本期工程实际排放量 (6)	本期工程核定排放总量 (7)	本期工程“以新带老”削减量 (8)	全厂实际排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替代削减量 (11)	排放增减量 (12)
	废水	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	化学需氧量	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氨氮	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	石油类	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	废气	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	总 VOCs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SO ₂	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NO _x	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业固体废物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
与项目有关的其它特征污染物													

注: 1、排放增减量: (+) 表示增加, (-) 表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11), (9) = (4)-(5)-(8)-(11)+ (1) 3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米; 水污染物排放量——吨/年; 大气污染物排放量——吨/年

附件 1 监测人员上岗证

说 明

- 一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。
- 二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。
- 三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。
- 四、此证不得转借、涂改无效。
- 五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。

校准/检验检测能力证 粤字第 667 号

姓 名 黎锐豪

性 别 男

出生年月 1996.07

文化程度 本科

工作单位 东莞市华测检测技术有限公司



发证单位：广东计量协会

说 明

- 一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。
- 二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。
- 三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。
- 四、此证不得转借、涂改无效。
- 五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。

校准/检验检测能力证 粤字第 022 号

姓 名 吴志雄

性 别 男

出生年月 1996.02

文化程度 大专 职称 /

工作单位 东莞市华测检测技术有限公司



发证单位：广东计量协会

附件 2 采样照片



本电子文档仅供客户校对信息，
最终内容以正式稿为准！

HSJC

附件 3 审批部门审批决定

东莞市生态环境局

东环建〔2019〕22197 号

关于东莞市锦鑫精密模具有限公司(迁改扩建) 建设项目环境影响报告表的批复意见

东莞市锦鑫精密模具有限公司:

你单位委托东莞市新腾环保科技有限公司编制的《东莞市锦鑫精密模具有限公司(迁改扩建)建设项目环境影响报告表》收悉。经研究,批复如下:

一、东莞市锦鑫精密模具有限公司从东莞市长安镇沙头南区合兴路 149 号 C 楼二楼搬迁至东莞市长安镇创盛路 5 号 1 号楼 101 室(北纬 22°48'00.98"; 东经 113°44'48.17")建设,迁改扩建后项目年加工生产模具 100 套。项目占地面积 1350 平方米,建筑面积 3395 平方米。主要设备为:CNC 机 10 台、火花机 16 台、磨床 25 台、慢走丝 4 台等(具体生产设备详见该项目报告表)。

根据报告表的评价结论,在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,并确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施进行建设,从环境保护角度可行。

二、环境保护要求:

(一)不允许排放生产性废水。

(二)生活污水须经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政截污管网,引至城镇污水处理厂处理。

(三) 做好生产设备的消声降噪措施, 噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

(四) 按照分类收集和综合利用的原则, 妥善处理处置各类固体废物, 防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定, 交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单的要求, 并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

三、按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口, 安装主要污染物在线监控系统, 按环保部门的要求实施联网监控。

四、项目建设须认真落实配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后, 按规定对配套建设的环境保护设施进行验收, 验收合格后, 项目方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后, 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的, 应当重新报批环境影响评价文件。

六、该项目须符合法律、行政法规, 涉及其它须许可的事项, 取得许可后方可建设。



附件 5 情况说明

证 明

兹有我 东莞市锦鑫精密模具有限公司，地址
位于 广东省东莞市长安镇创盛路 5 号 1 号楼 101 室，主要
从事 模具的加工生产。为防
止噪声扰民等现象的发生，我司保证在每天晚上 22:00 到次日
6:00 期间不进行生产作业。

特此证明！

企业名称（盖章）：_____



2020年7月3日